

Protection d'angle face interne lisse



Réf: AMH1500-AMH3000

**Dans les entreprises et les parkings,
protégez vos murs !**

Protection efficace et économique contre les dommages subis par les coins de murs et poteaux.

Utilisations : parking, aires de service...

Longueur : 1500 mm ou 3000 mm

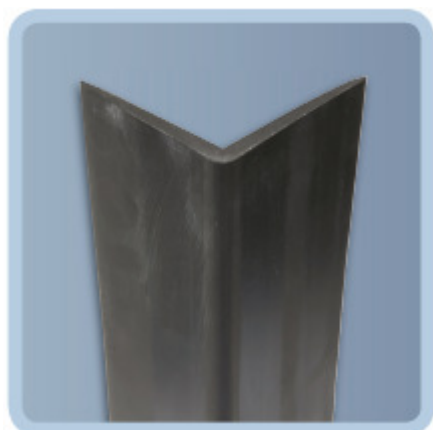

Elastomère

Pose :

MISE EN OEUVRE

Relever la hauteur à équiper.

Couper à longueur.

PRÉPARATION

Percer un trou à 100 mm de chaque extrémité.

Repérer et percer les autres trous tous les 300 mm environ en quinconce.

FIXATION AU MUR

Utiliser la protection d'angle comme gabarit afin de repérer ou contre-percer le mur.

Dépoussiérer et dégraisser la face à encoller et appliquer la colle (se référer à la fiche technique du fabricant de colle).

Fixer l'ensemble au mur.

L'installateur choisira le mode de fixation adapté aux différents supports rencontrés.

Visser.

