

## Bande d'Eveil à la vigilance adhésive

Réf. BEVREADH

### Description :

La dalle résine méthacrylate insensible aux UV et aux intempéries. Idéale pour l'extérieur.

Elle assure une durabilité de la couleur. Le motif larmé garantit une meilleure résistance à la glissance sur sol humide.

### Pouvoir adhésif :

- Test de pelage FINAT (Adh épais)  
53,6 N / 25 MM

### Résistance à la glissance :

- Test SRT de la semelle > 0,40 : 0.51
- Test AFPV du plot > 0,45 : 0.55





### Conformité

- NORME NF P-98351
- CONFORME REACH
- TRAFIC NORMAL À INTENSE

### Dimensions

Dimensions : L 600 x l 412 mm

Coloris : Blanc

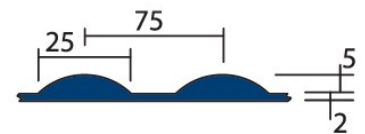

### Conditions de stockage et de pose :

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.

Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

### Pose par adhésivage

Le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température ambiante doit être comprise entre +5 °C et 30 °C.

- Temps de pose < 1 minute par dalle
- Sol sec et propre de granulométrie < 2 mm
- Remise en circulation immédiate

Dans une démarche RSE, optez pour l'adhésivage élimine les risques santé pour les opérateurs et la gestion des déchets dangereux.

### Entretien

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.