

Fiche technique : Nez de marche
Réf. CO_

Nez de marche antidérapants en aluminium avec 6 trous pré-perçés pour une pose facilitée.

Ces antidérapants universels peuvent être utilisés sur tout type de surface.

Idéal pour limiter le risque d'accident dans les escaliers.

Coloris : Noir, Jaune, Gris, Bleu, Rouge, Vert, Jaune fluo, Jaune/Noir, Rouge/Blanc, photoluminescent, photoluminescent hachuré.

Descriptif :

- Profil nez de marche en aluminium épaisseur 1.5 mm.
- Très antidérapant : R13 selon la norme DIN 51130
- Rapide et facile à mettre en œuvre.
- Aucune connaissance nécessaire n'est requise.
- Utilisable sur toute surface propre et préparée.
- Résistance à un trafic intense (environ 1 million de passages).
- Résistant aux UV et à la corrosion.
- Facile à nettoyer.
- Réouverture immédiate à la circulation.

Applications :

- Pour les surfaces difficiles : bois, métal, tapis
- Pour la reconstruction des nez de marche endommagés
- Pour la protection spéciale des bordures
- Evite les accidents dus aux glissades et les coûts associés
- Sur les surfaces froides, humides, grasses,
- Pour un usage intérieur et extérieur
- Pour des trafics piétons faibles à élevés
- Pour les marches d'escaliers, podiums, marches individuelles, plateformes

Avantages :

- Solution facile à installer sur toutes les surfaces
- Peut être installé dans toutes les conditions climatiques


Dimensions :

Réf. CO6_ : L 635 x l 120 x H 45 mm.

Réf. CO10_ : L 1000 x l 120 x H 45 mm.



Modèles photoluminescents

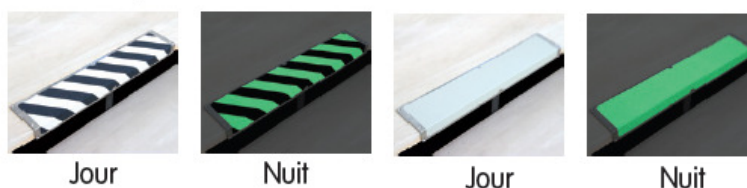

Modèles standards



Distribué par **SIGNALS**

Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr