

Chauffage à infrarouge

Réf : CU_

Caractéristiques : Système de chauffage avec des émetteurs à infrarouge ayant une portée de plusieurs mètres représentant une véritable alternative aux appareils de chauffage à gaz.
Très efficaces : jusqu'à 90 % de l'énergie utilisée est restituée sous forme de chaleur.

Technologie exclusive Law Glare pour en finir avec l'éblouissement, environ 15 % seulement de la lumière visible d'un module classique est émise. Ces lampes fonctionnent plus de 5.000 heures et atteignent jusqu'à 90 % de rendement thermique. Peut être utilisé :

- **en extérieur** car insensible au vent, transmission de la chaleur presque sans perte sur de grandes distances, focalisable et particulièrement adapté aux événements hivernaux.
- **en intérieur** : chauffage ponctuel pour halls, lieux de culte, postes de travail, chaleur diffusée en quelques secondes avec une efficacité énergétique inégalée.

2 modèles :

Etanchéité IP24

- protection contre le contact avec les doigts
- protection contre les projections d'eau provenant de toutes les directions
- homologué TÜV

Chauffage pouvant être fixé au mur ou au plafond et peut pivoter jusqu'à 35°

2 types d'allumage : avec tirette (uniquement pour modèle 1400 W), avec interrupteur (ne peut pas être fixé au plafond)

Puissance : 1400 W pour une surface jusqu'à 10 m² ou 2000 W pour une surface jusqu'à 14 m²

Alimentation électrique : 230 V

Longueur de câble : 1,8 m

Épaisseur totale appareil et fixation : 180 mm

Dim. : L 480 x l 155 x Ep 95 mm.


Coloris : Gris titane ou anthracite

Poids : 1400 W : 2,1 kg, 2000 W 2,4 kg

Modèle seul ou avec pied



Anthracite

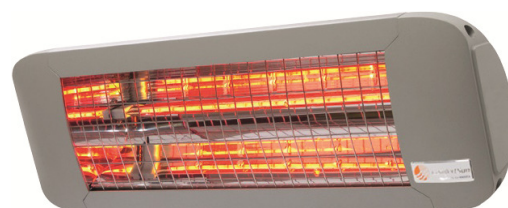

Gris Titane

Etanchéité IP65

Les meilleures notes en matière de sécurité :

- protection intégrale contre l'introduction de poussières
- protection intégrale contre tout contact
- protection contre les jets d'eau, quel qu'en soit l'angle
- certifié TÜV/GS

Chauffage peut être fixé au mur ou au plafond et peut pivoter jusqu'à 35°

Allumage : avec un système de télécommande.

Puissance : 2000 W pour une surface jusqu'à 14 m²

Alimentation électrique : 230 V

Longueur de câble : 1,8 m

Épaisseur totale appareil et fixation : 290 mm

Dim. : L 560 x l 130 x Ep 115 mm.

Coloris : anthracite

Poids : 2,4 kg

Modèle seul ou avec pied

Options :

Pied : Très stable avec un système télescopique pouvant aller jusqu'à 2,1 m de hauteur permet une utilisation en tout lieu et à tout moment.

Mat en aluminium et socle rond en fonte d'aluminium

Poids : 19 kg

Fixation pour poteau jusqu'à 40 mm : Pour les modules à infrarouge 1400 W et 2000 W.

Etanchéité	Puissance	Allumage	Coloris	Modèle	Réf
IP24	1400 W	Avec tirette	Gris titane	Seul	CU214TIT
				Avec pied	CU214PTT
			Anthracite	Seul	CU214ANT
				Avec pied	CU214PAT
		Interrupteur	Gris titane	Seul	CU214TIB
				Avec pied	CU214PTB
	Anthracite	Seul	Seul	CU214ANB	
			Avec pied	CU214PAB	
	2000 W	Interrupteur	Gris titane	Seul	CU220TIB
				Avec pied	CU220PTB
Anthracite			Seul	CU220ANB	
			Avec pied	CU220PAB	
IP65	2000 W	Télécommande	Anthracite	Seul	CU620ANT
				Avec pied	CU620PAT

Options		
Désignation	Coloris	Réf.
Fixation pour poteau jusqu'à 40 mm	Gris titane	CUFIXPTI
	Anthracite	CUFIXPAN
Pied	Gris titane	CUPIEDTI
	Anthracite	CUPIEDAN



Modèle IP24 sur pied coloris titane



Modèle IP 65



Fixation pour poteau jusqu'à 40 mm



Interrupteur



Avec tirette