
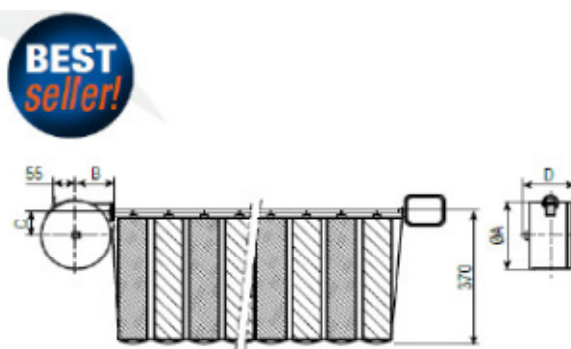


# Enrouleurs automatiques de Signalisation

- Pour barrer temporairement et rapidement une voie avec une excellente visualisation de jour comme de nuit.

- 12, 14 ou 16 m.

- OPTION : Bandes rétro réfléchissantes.

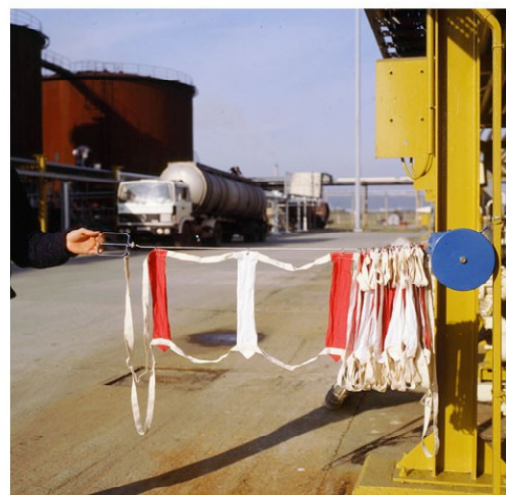

	ØA	B	C	D
ER12	193	210	53	145
ER14	193	210	53	145
ER16	303	312	88	184

## Caractéristiques


- Fixation de l'enrouleur par anneau et 'S' d'accrochage.
- Enrouleur équipé :
  - d'un filin d'acier terminé par une poignée permettant l'accrochage en fin de déroulement
  - d'une banderole composée de bandes verticales d'étoffe hydrofuge rouges et blanches.
- Rappel par ressorts logés dans le tambour.
- Peinture de finition époxy.

## Option

- Réfléchissant pour banderole (9 rectos - 9 versos)

## Mise en place de l'enrouleur

- Fixation souple par crochet ou manille.

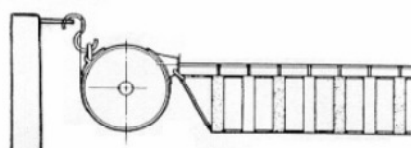

NE JAMAIS LACHER LE FILIN MAIS LE RACCOMPAGNER  
JUSQU'A L'ENROULEUR.