

## Fermeture Antipanique 2 Points en applique


Réf: FAP01

- Certifiées conformes à la norme NF-EN-1125.
- Pênes : acier nickelé.
- Capots, barre, tringles, gâches : revêtement poudre époxy.
- Applications : porte d'issue de secours, porte de communication à grand trafic, tout public.
- Pour porte 1 vantail ou 2 vantaux.



### 2 points de fermeture haut et bas

- » Dispositif antipanique en applique
- » Pênes ½ tour en acier  
Certifiée CE EN1125 **3 7 6 1 1 3 2 2 A**
- » Barre de rotation de 900 mm
- » Largeur totale maxi 1020 mm
- » Hauteur totale maxi selon CE EN1125 : 2500 mm, capacité produit jusqu'à 3100 mm
- » Apte à équiper des portes coupe-feu
- » Manœuvre extérieure par ensembles modulaires

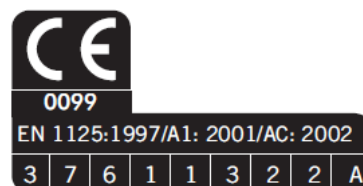

- » Certifiée CE EN1125
- » Apte à équiper des portes coupe-feu
- » Réversibilité instantanée par gravité
- » Projection réduite : catégorie 2 (< 100mm)
- » Coffres étroits : 38mm pour installation sur tous types de profilés
- » Barre horizontale ovale de 900mm recoupable
- » Préserve la sécurité des personnes : effort d'ouverture < 80N pour manipulation par des enfants, personnes âgées ou handicapées
- » Haute résistance à la corrosion : 96 heures de brouillard salin
- » Manœuvre extérieure par ensembles modulaires (plusieurs fonctions disponibles, dont débrayables anti-vandalisme)

