

Gorge de protection

Réf : GOR8_

Produit destiné à la protection d'arêtes vives sur trois côtés, d'épaisseur comprise entre 1,5 mm (bord de tôle mince) à 50 mm (bordure en béton).

La géométrie à une alvéole et sa forme en U recouvrent la partie la plus saillante de la bordure avec une bonne protection d'impact.

Simplement collé sur tous types de supports : acier, aluminium, bois, béton. Lieux d'applications : jet d'eau de fenêtre, poteau en IPN, bord de marche en tôle.




LES + PRODUIT

- Coloris
- Résistant aux U.V.
- Résistant aux détergents

Dim : A10 x B17 x C16 x é2 mm

Longueur : 2 m

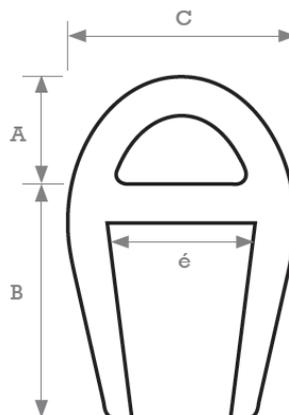

Couleurs disponibles



CARACTERISTIQUES COMMUNES

Qualité	Dureté Shore A	Résistances mécaniques			Résistances chimiques				Classement feu	Traitement anti-fongique	Norme jouet
		Rupture	Allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides	U.V.			
SEBS	65	10,6 MPa	700 %	32 kN/m	☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	M2	Oui	Oui

☆ : Pauvre ☆☆ : Moyenne ☆☆☆ : Bonne ☆☆☆☆ : Très bonne ☆☆☆☆☆ : Excellente