

Protection de surface

Réf : LPOPS

La **protection contre les chocs pour colonnes** est conçue comme protection contre les chocs pour les parkings et les garages souterrains.

Peut être utilisée dans de nombreuses situations, conforme à l'Arrêté du 4 novembre 1993. Pour toutes surfaces planes.

Lisse en mousse. Haute qualité : résiste aux températures de -40°C à 90°C, coloris traités anti-UV, sans CFC ni silicones.

Fixation par vis non fournies, à visser (4 trous prépercés).

Le profil de protection évite les dommages coûteux et gênants aux véhicules.


Convient pour les colonnes rectangulaires et rondes, ainsi que pour les murs, les projections de murs, les passages, les poutres, etc.

Caractéristiques pour la protection contre les chocs MORION pour les colonnes

- Profil de protection noir / jaune avec deux tôles d'acier intégrées pour une fixation permanente pour la cheville
- Mousse de polyuréthane flexible et résistante au vieillissement, sans silicone
- Couleurs de signal résistantes aux UV selon DIN 4844
- Dimensions 500 x 200 x 20 mm
- Résistant aux températures de -40 ° C à + 90 ° C, classement au feu UL94
- Convient aux espaces intérieurs et extérieurs

CONSEIL: Lorsque vous utilisez des **colonnes** rectangulaires , nous recommandons que le profil de protection ne soit pas installé à fleur, mais avec un peu de «jeu» - cela augmente l'effet d'absorption.

Dim. : L 500 x l 20 X Ep 20 mm

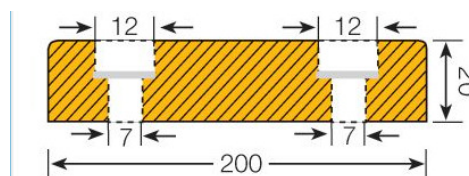

Lisse de protection Optichoc Protection de surface - Signals

