

Feu à éclats

APPLICATION

Feux idéalement conçus pour les applications industrielles: machines outils, barrières automatiques et portails industriels, mais aussi pour des applications embarquées telles que les nacelles et les grues.

DESCRIPTION

Les feux à éclats série T sont disponibles en version multi-tensions continues et alternatives et en mono-tension 110 ou 230V alternatif. Issus de la technologie Xénon, très faible consommation et très grande fiabilité.

CARACTERISTIQUES

- Faible encombrement.
- Embase et capot en polycarbonate.
- Tube à éclats au xénon longue durée : plus de 3000 heures d'utilisation.
- Faible consommation de courant.
- Entièrement inerte, résistance aux chocs et vibrations.
- Protection contre les inversions de polarité et les parasites.
- Indice de protection : IP67 (monté avec son joint).
- Température de fonctionnement : -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$.
- Feu disponible en : Orange – Rouge – Cristal – Bleu – Vert.
- Poids : 130g environ.
- 90 éclats par minute.
- Plage de tension 210-250 Vca.





QUALITE

Conforme avec la Directive Basse Tension 2006/95/CE

Homologué selon la Directive CEM 2009/19/CE

Homologué selon le Règlement ECE R.10

RoHs

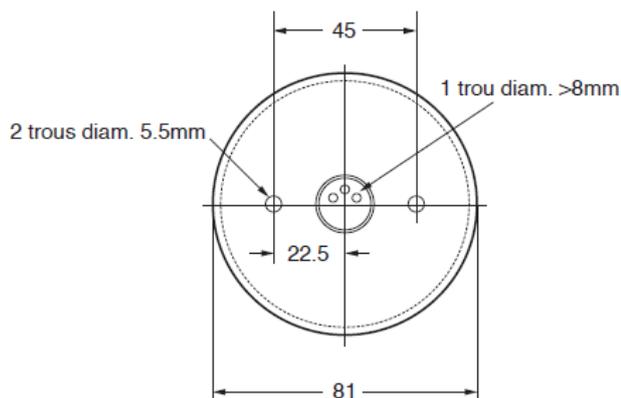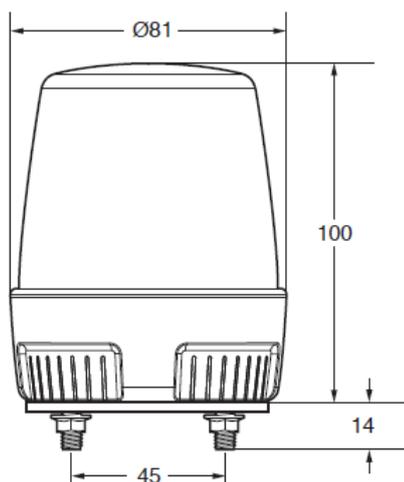

ACCESSOIRES



Support FX2 : en ABS permettant le montage du feu en baïonnette.



Support FX4 : en ABS, étanche permettant de fixer le feu en position horizontale ou verticale.