

## Fiche technique : Système d'amovibilité

Réf. POTAM\_

**Descriptif :**

Ouverture : déverrouillage par clé triangle de 11 mm et rotation du potelet.

Sortie du potelet en position debout

Fermeture : simple rotation du potelet, sans se baisser

100% galvanisé et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion

Obturateur fixe, sans trou : aucun risque lorsque la voie est en mode « accès libre » (arrêté du 15 janvier 2007)

Auto-drainant : se pose à fond de fouilles


Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, démontable pour un entretien complet

Hauteur de pénétration dans le sol des potelets : 180 mm

**Finitions :**

100% galvanisé et mécanisme en inox

Partie visible après pose laquée noir

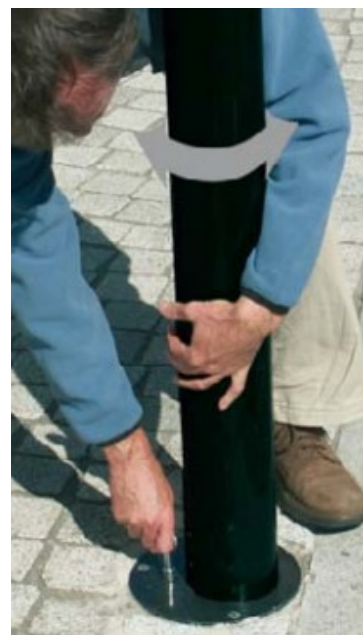

Pour potelet Ø 76 mm	POTAM57
Pour potelet Ø 114 mm	POTAM58

Nous consulter pour les potelets Ø 90 mm.


**Plan de scellement :**
