


## Profil Nez de Marche photoluminescent

Réf. : NMP

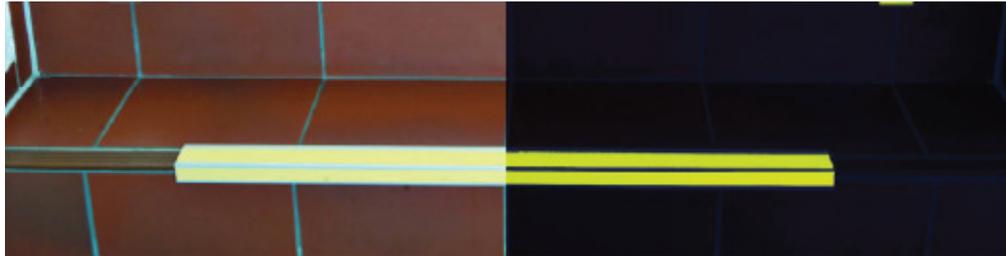

**Permet le repérage des marches de jour comme de nuit** : indiquez la première et la dernière marche avec le profil nez de marche, l'escalier se trouve ainsi balisé.

Utilisation intérieure et extérieure.

Profil en aluminium avec 2 rubans photoluminescents haute performance, ils redonnent la lumière en cas de coupure de courant et dans l'obscurité.

- Photoluminescent Classe C (norme DIN 67510)
- 10 min. : 150 MCD/m<sup>2</sup>
- 60 min. : 22 MCD/m<sup>2</sup>

Entre les 2 : un ruban d'antidérapant « Safety Walk » 3M sur toute la longueur.

Résistance à la température -40 à + 130°C.

Dimensions : L 1000 x l 66 x H 30mm.