

Chevalet base lestable

Réf. : PARES_

Caractéristiques :

Utilisation idéale à l'extérieur, étanche, résistant au vent.
 2 faces d'affichage cadre-clic en aluminium anodisé, ép. 4 mm.
 Protecteurs plexi en polycarbonate incassable anti - reflets (PET).
 Base en matière plastique ultra résistante, à lester si nécessaire avec de l'eau (+ 30 kg) ou du sable fin (+ 45 kg).
 Piétements à 4 ressorts flexibles, traités anti-corrosion.

Dimensions :

Dim.	Format affiche	Poids	Réf.
L 720 x l 1170 x P 580 mm	l 594 x H 840 mm	14 kg	PARESA1
L 900 x l 1320 x P 630 mm	l 700 x H 1000 mm	20 kg	PARES107
L 900 x l 1510 P 630 mm	l 840 x H 1180 mm	24 kg	PARESA0



Montage :

ASSEMBLER LA BASE



Connectez le cadre à la base en positionnant les boulons dans les trous de la base.



Tournez la base et fixez les rondelles sur les boulons.




Fixez les écrous sur les boulons et, à l'aide d'une clé, serrez-les. Cela complètera le processus d'assemblage.



Vous pouvez remplir la base avec de l'eau et fermer le capuchon de couverture.


CHANGER AFFICHE



Ouvrez tous les profilés.



Retirez la protection anti-reflets.

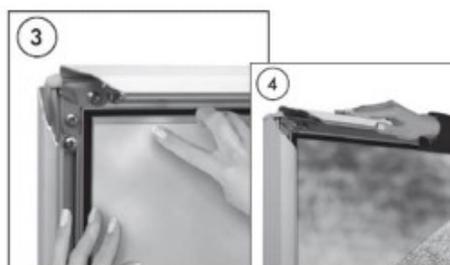

Placez l'affiche, remplacez la protection et refermez les profilés.

ATTENTION:

Utilisez la clé incluse pour bloquer efficacement les écrous. Lorsque vous serrez trop, la base peut se briser.