

## Film miroir sans tain pour les vitrages

Référence : FLMMST

### Description :


Film miroir sans tain à poser sur du vitrage en intérieur.  
Il est idéal pour les bâtiments afin de voir sans être vu.

Ce film rejette jusqu'à 82% de la chaleur.  
Aspect teinté d'un côté permettant la vision vers l'extérieur et aspect miroir argent de l'autre côté afin de bloquer la vision vers l'intérieur.

Proposé en laize de 1520 mm de largeur et par mètre linéaire.

**Conseil d'application** : à poser en situation verticale et sur surface vitrée de maximum 2,5 m<sup>2</sup>.  
La pose de ce miroir est possible sur simple vitrage clair et sur simple vitrage teinté réfléchissant.

**Conseil d'entretien** : nettoyer à base d'eau savonneuse. Ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou un autre adhésif sur le film.

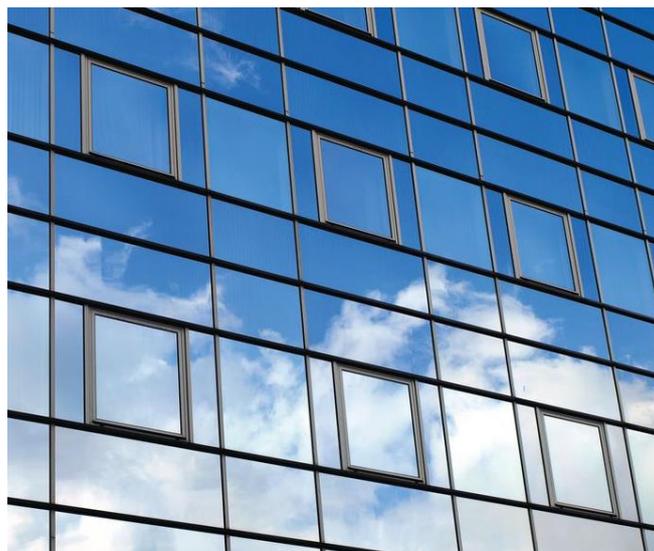

### Informations techniques :

*Données réalisées à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm.*

Transmission des UV : 1%  
Transmission lumière visible : 10%  
Réflexion lumière visible extérieure : 63%  
Réflexion lumière visible intérieur : 18%  
Energie solaire totale rejetée : 82%  
Energie solaire totale rejetée (sur double vitrage 4-16-4) : 78%  
Ratio solaire :

- Réflexion énergie solaire : 57%
- Absorption énergie solaire : 34%
- Transmission énergie solaire : 9%

Réduction éblouissement : 90%  
Valeur « g » : 0.18  
Valeur 'u' : 5.1  
Coefficient 'ombrage' : 0.2  
Type de pose : intérieur  
Durée de vie : 10 ans.  
Classement au feu : M1.  
Stockage de -5°C à +40°C.

Composition film : PET  
Epaisseur : 40μ

**Norme REACH RoHS : respectée.**