

## Capteur sans contact d'ouverture de porte

Réf : CAPSC\_




**Capteur infrarouge permettant de déclencher sans contact une commande de votre système : ouverture de porte à contrôle d'accès, borne d'appel, ascenseurs, interrupteurs de lumières ...**


- Vous pouvez régler la distance afin que votre main soit détectée, de 3 à 12 cm.
- Lorsque le capteur a détecté le mouvement, le voyant passe au vert et un "buzzer" se met en marche.
- Le temps pendant lequel le capteur laisse la porte ou le système "déverrouillée" peut se régler de 0,5 à 20 secondes. Dimensions des plaques à encastrer dans un mur : 80 x 80 mm.
- 2 modèles de plaques en fonction de la taille du bouton :
- CAPSC19 : diamètre 19 mm.
- CAPSC38 : diamètre 38 mm.
- Fonctionne en 12/24 v DC.
- L'alimentation CAPSCAL permet d'alimenter le capteur en 12 V DC.
- Le boîtier capteur CAPSCBO permet de fixer le capteur en applique.




**Raccordement CAPSC\_ (versions avec carte relais + buzzer) :**


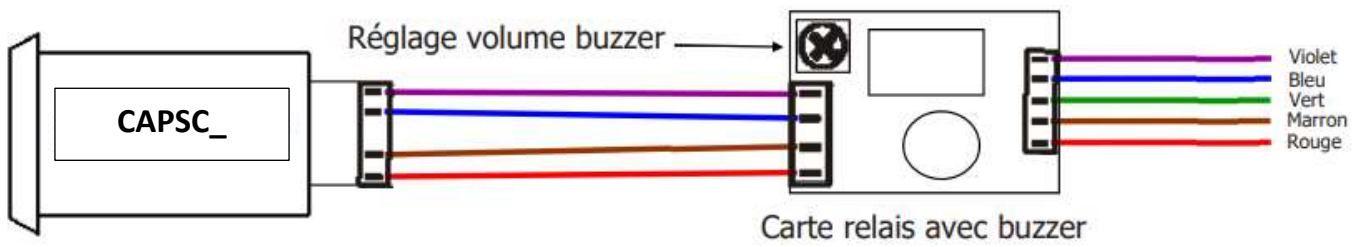


› **Programmation de la distance de réaction et de la temporisation du relais :**


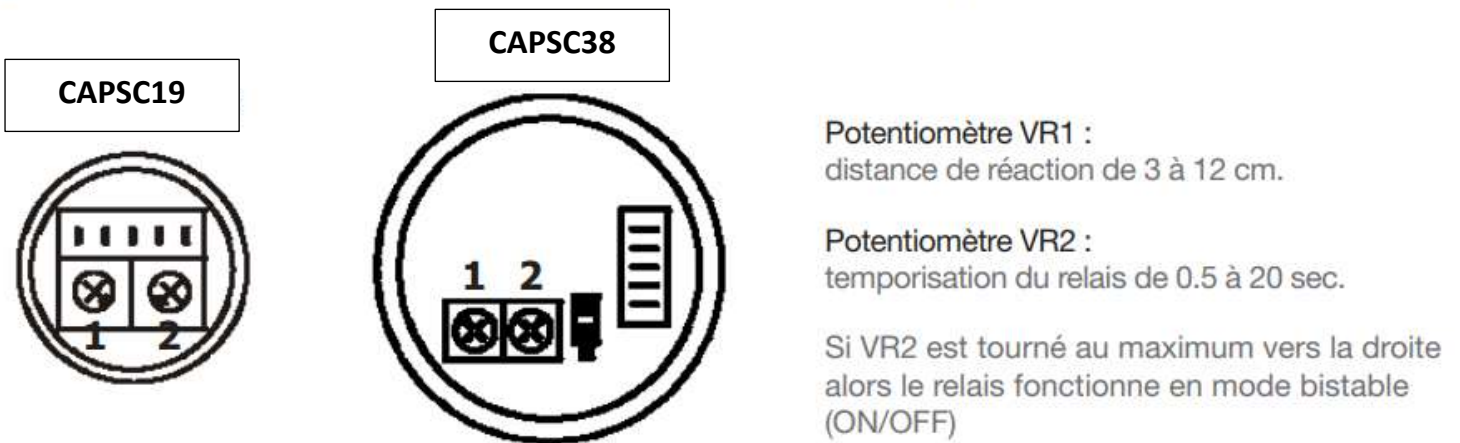


**Dimensions :**

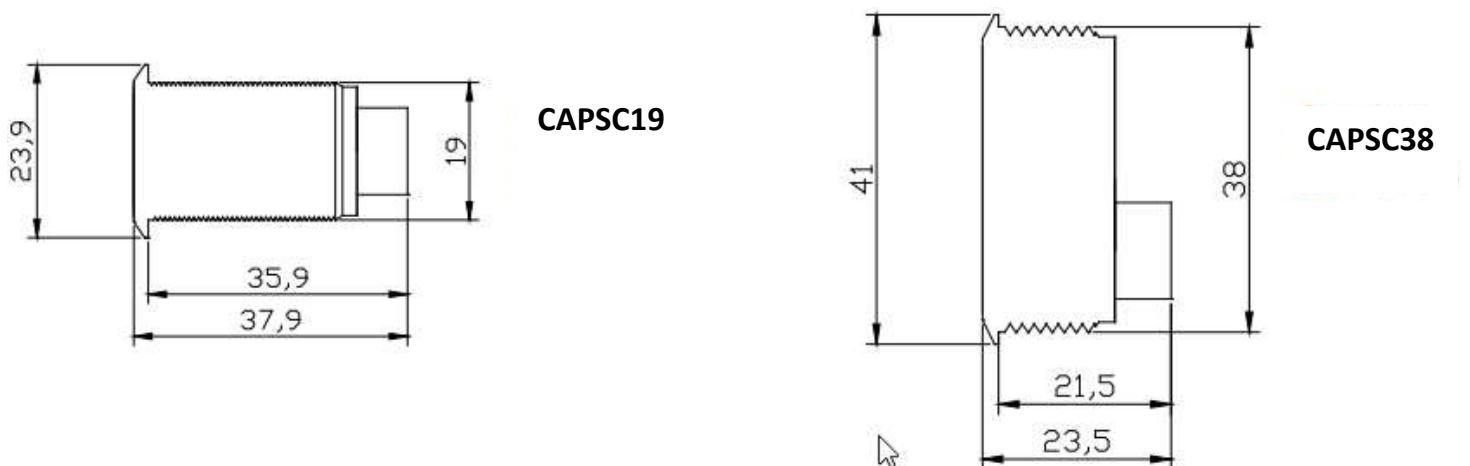

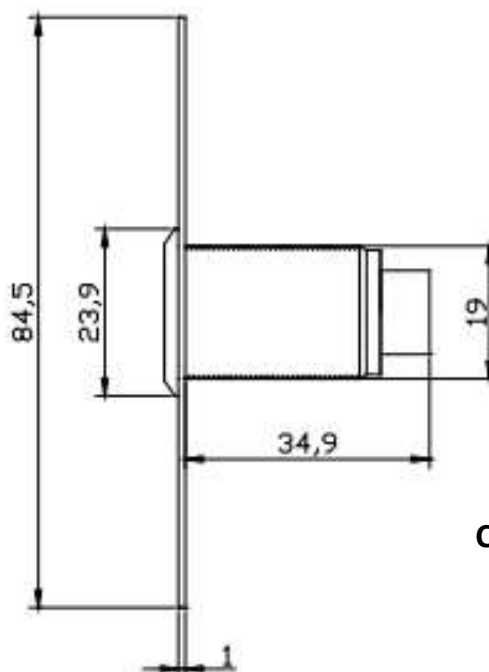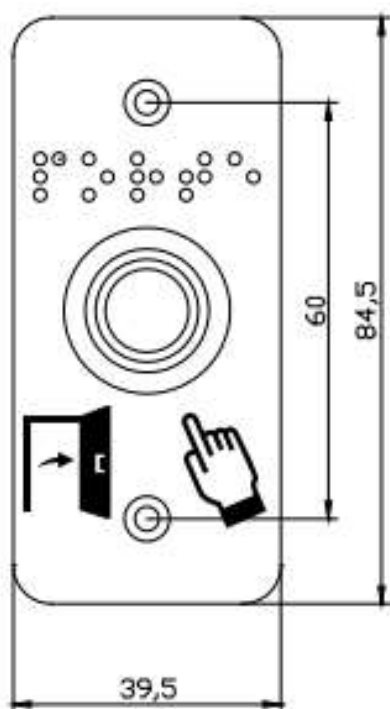

CAPSC19

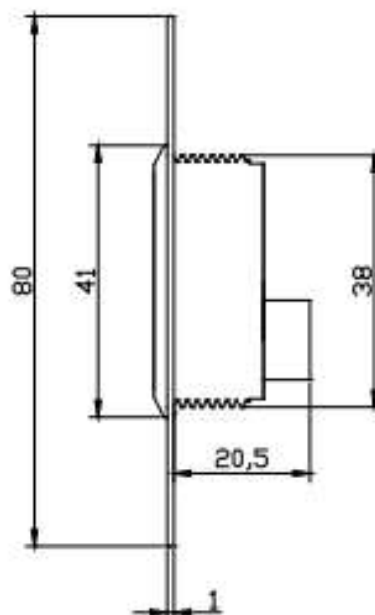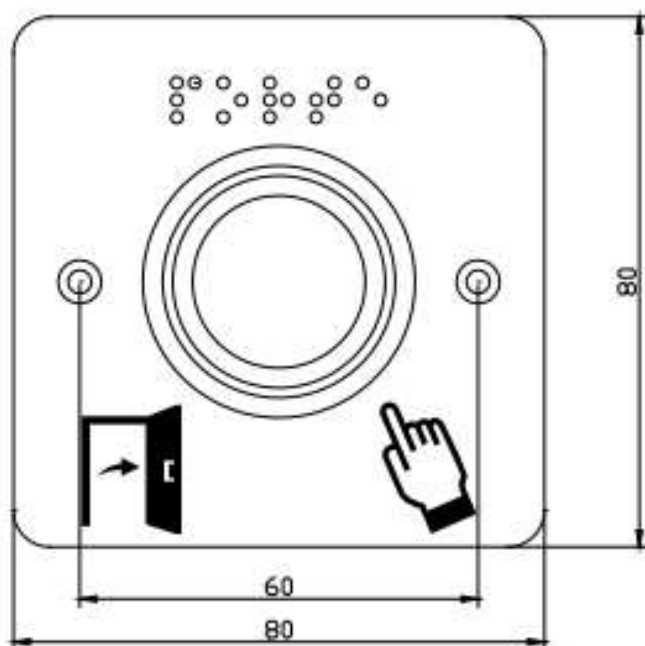

CAPSC38

**Important :**

Le montage, le raccordement et la mise en service de ce produit doivent impérativement être réalisés par un professionnel qualifié en installations électriques. En cas de doute sur la mise en oeuvre ou le fonctionnement, nous vous invitons à contacter votre distributeur.