

## Miroir routier antigivre antibuée blanc et noir

**Références: MAGB6N** 

## **Description:**





SCHÉMA DE FIXATION

## Caractéristiques:

Distance maxi de l'utilisateur au miroir : 10

Poids brut : 22 kg


Dimension de l'emballage : 1010 x 200 x 970

Cadre noir & blanc en panneau composite aluminium traité antiUV pour éviter le craquèlement et le jaunissement. Inoxydable, imputrescible, résiste à la corrosion et aux chocs Bandes noires sérigraphiées durables et de haute qualité

Qualité Inox anti-givre/anti-buée: l'optique en acier inoxydable est équipée d'un système exclusif de: désembuage qui empêche la formation de buée quel que soit le niveau de température ou le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir dégivrage sans installation électrique qui résiste à des températures allant jusqu'à -20°C. Le miroir libère la chaleur emmagasinée dans la journée afin d'éviter la formation du givre

Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions

Fixation fournie

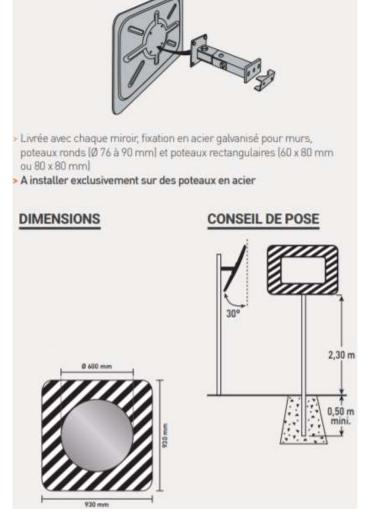

Tél: 05.46.30.66.00 Fax: 05.46.30.66.01 <u>www.signals.fr</u>