
Plaques pour passage d'obstacles en aluminium

La plaque de franchissement vient se poser directement sur l'obstacle.

- Plaque de franchissement d'obstacle en aluminium avec une surface antidérapante en profilé nervuré, elle convient au passage de roues et roulettes et facilite les déplacements des personnes à mobilité réduite. La plaque chevauche l'obstacle sans le toucher.
- 2 hauteurs maximales franchissables : 35 mm (version 1) ou 60 mm (version 2). La plaque version 2 est composée de 2 éléments articulés qui reposent sur le sol de chaque côté de l'obstacle.
- Utilisations : fauteuils roulants, vitrines roulantes, bureautique, ...




La plaque de franchissement doit être posée sur un sol parfaitement plat et horizontal

| Réf. | Modèle | Dim. | Capacité | Poids |
|---------|--------|------------------|----------|-------|
| PLQFRA1 | 1 | L 500 x l 700 mm | 300 kg | 4 kg |
| PLQFRA2 | 2 | L 610 x l 700 mm | 300 kg | 7 kg |
| PLQFRA3 | 2 | L 610 x 1000 mm | 300 kg | 10 kg |



Version 1

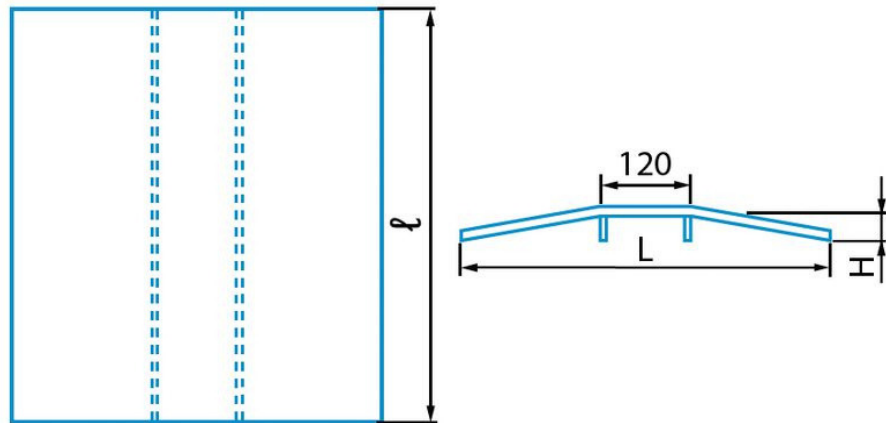

Version 2

