

## Fiche technique

Réf. : MP5150\_

### Profils plats avec insert minéral

**Profils extrêmement résistants, particulièrement adaptés pour les ERP de catégorie 1 et pour la voirie.**



Le nez de marche plat en aluminium et minéral est insensible aux UV et aux intempéries.

Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur tous types de sols, particulièrement pour les marches des ERP de catégorie 1 et la voirie.

Les profils permettent de sécuriser les déplacements sur les escaliers, passerelles, rampes, terrasses et autres infrastructures.


L'angle d'attaque de son profilé est optimisé (< 30°) pour ne pas être accidentogène.

La surface antidérapante contrastée est de 3 cm.

Il s'agit d'une résine composée d'agréats minéraux directement coulée dans les profils en aluminium pour une résistance et une durabilité ultime.

Pose par vissage : Sur tous types de sols, avec remise en circulation immédiate

**Coloris** : Blanc, Bleu, Marron, Gris clair, Gris foncé, Beige, Jaune, Noir, Rouge ou Vert

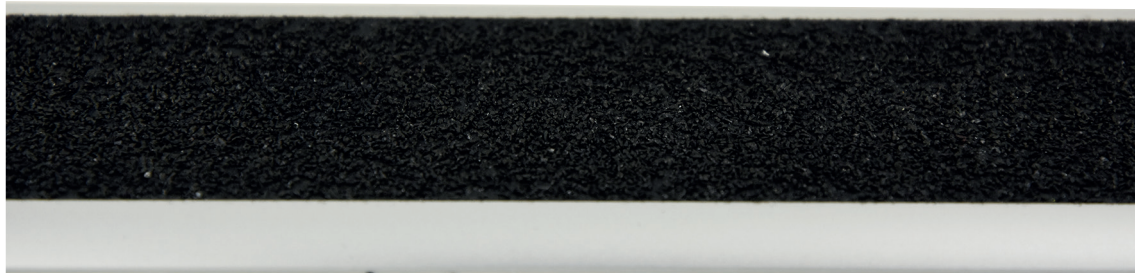

#### + d'infos

**Fixation** : A visser

**Dim.** : L 1500 x l 50 mm

**Conditionnement** : Lot de 2