

Plinthe murale

Réf : PLINT_

LES + PRODUIT

- Souple
- Incassable
- Résiste aux détergents
- Fixation sur rail double

La lisse murale garantit la protection des murs, notamment dans les couloirs contre les chocs

Composée de deux rails aluminium vissés sur les parois, la lisse en élastomère demi-souple se clipse sur ces rails.

Efficace pour une pose rapide et un remplacement économique.

Facile d'entretien avec un détergent ménager correct.


Les extrémités de la lisse seront avantageusement obturées avec l'embout (en option).

Une bonne étanchéité est assurée par les lèvres.

La lisse murale fabriquée en élastomère SEBS est incassable.



Caractéristiques :

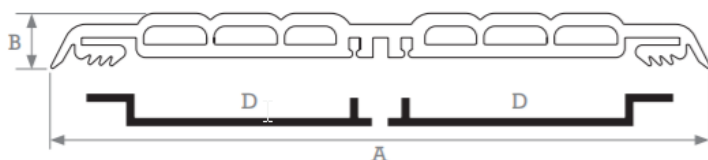

A mm	B mm	L mm	Rail aluminium	Qualité	Dureté Shore A	Résistances mécaniques			Résistances chimiques		Classement feu	Traitement anti-fongique	Norme jouet
						Rupture	Allongement	Déchirure	Huiles	Détergents Acides - U.V.			
170	14	6 000	D	SEBS	65	10,6 MPA	700 %	32 kN/m	☆☆	☆☆☆☆☆	M2	Oui	Oui

Couleurs disponibles

